安全儿童游乐场地面

橡胶颗粒拼装式游乐场地垫

安全、耐久且环保，适用于游乐、教育与运动场所——采用互锁拼装结构与再生橡胶颗粒制成。

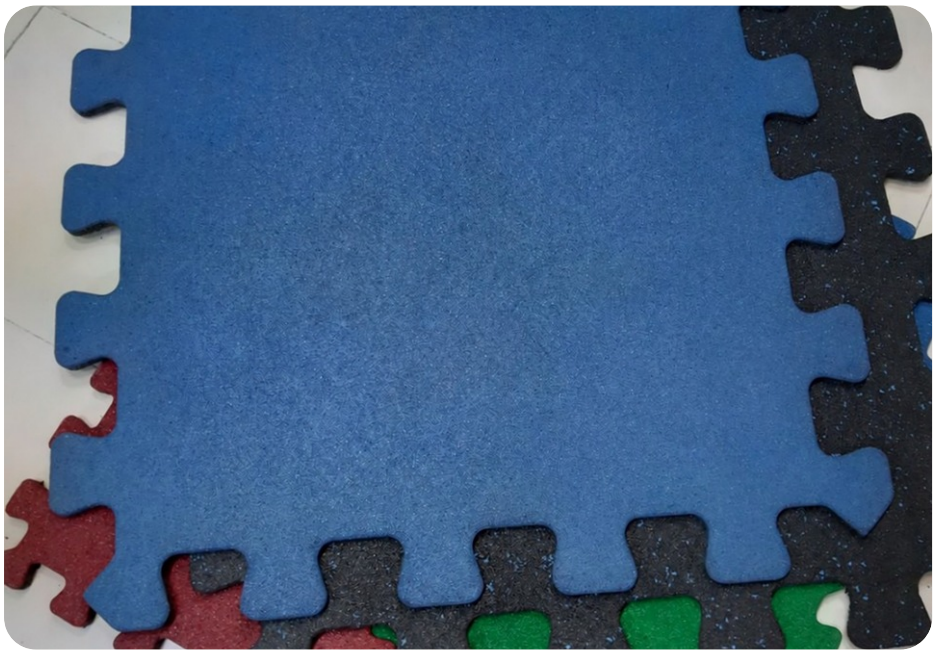

单块尺寸

980×980

毫米

Thickness

20 与 25 毫米

材质

再生橡胶颗粒

100% 再生材料

缓冲吸能

拼装式 · 防滑

产品优势

为何选择拼装式地垫？

互锁拼装结构、优异的缓冲吸能性与耐环境性能，使其成为儿童游乐区与运动场所安全耐久的选择。

01 高缓冲吸能性
降低儿童跌倒时的受伤风险。

02 安装与拆卸便捷
拼装结构使铺设与更换单块更为简便。

03 抗紫外线与耐候
在户外阳光直射条件下长期耐用。

04 高耐磨性
适用于高人流量与持续使用场景。

05 防滑安全
干湿条件下均可提供可靠的防滑表面。

06 绿色环保
回收废旧轮胎，减少橡胶废弃物。

100%
再生原材料占比

2
标准厚度规格

980
单块尺寸（毫米）

生产工艺流程

从废旧轮胎到成品地垫

1 废旧轮胎回收 › 2 破碎与颗粒化 › 3 树脂与色浆混配 › 4 模压成型拼装块

产品详情

技术参数

技术参数	拼装式地垫
外形尺寸	980 × 980 毫米
Thickness	20 与 25 毫米
材料组成	再生轮胎胶粒 + 高分子树脂 + 色浆
结构形式	拼装 / 互锁
缓冲吸能性	High
耐候与抗紫外线	耐日照与雨淋
耐磨性	High
适用场景	游乐场与运动场地

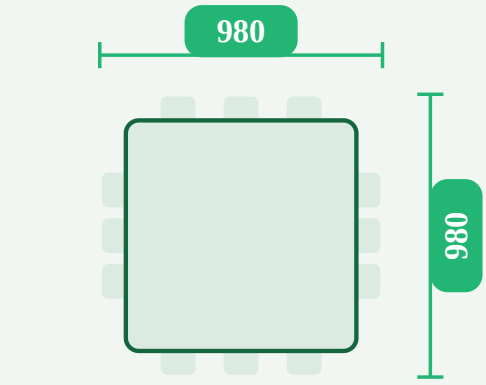

厚度（毫米）— 侧视图

尺寸示意图（毫米）



两种标准厚度

20 mm — **标准厚度**
重量更轻，适用于低冲击的公共区域。

25 mm — **更强的缓冲吸能**
推荐用于儿童游乐区域。

铺设与安装

安装方式与拼装结构

各拼块通过齿状边缘相互咬合，形成连续且抗位移的整体面层——铺设快捷、无需胶粘，并可单块更换。



伊朗亚兹德市游乐场实际应用

四边互锁
每块地垫的齿状边缘与相邻块紧密咬合。

无胶铺设
在平整的基层上可快速铺装。

单块更换
损坏的单块可轻松更换。

面层稳定性
抗位移，适应高强度通行

儿童游乐场

学校操场

体育馆与健身俱乐部

高人流量公共空间

订购与技术咨询，欢迎与我们联系

或访问 Farabazyaft 网站查看全部产品。

farabazyaft.com

电话
021-92000922

网址
farabazyaft.com

邮箱
info@faraatar.com

地址
伊朗德黑兰 谢里夫创新区 Salehi 大道与 Akbari 路交叉口 谢里夫科技大厦 一层 03 单元