绿色可持续铺装

# 橡胶颗粒工字型步道砖

面向人行道与公共空间的耐久、轻质且安全的铺装方案——采用互锁式工字形结构与再生橡胶颗粒制成。

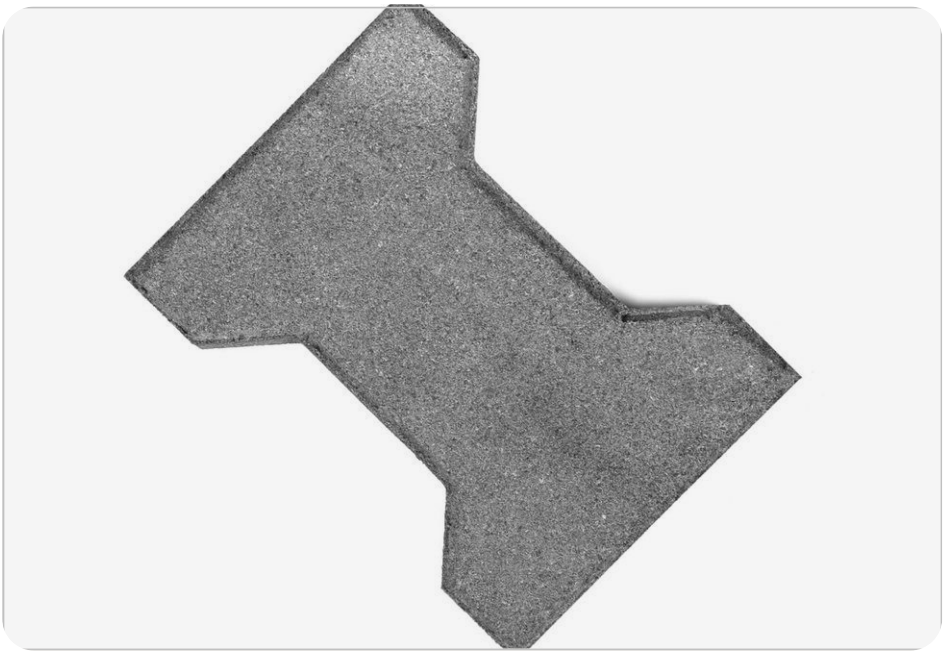

外形尺寸

**25.5×18.5×4**

厘米

材质

**再生橡胶颗粒**

颜色

**4 种标准色**

100% 再生材料

互锁结构

防滑

产品优势

# 为何选择工字型步道砖?

该橡胶颗粒工字型步道砖由废旧轮胎胶粒、耐久树脂与稳定色浆制成——不含水泥，质轻、柔韧且具缓冲性，是人行道与高人流量城市通道的理想选择。

**01 互锁性能更优**
工字形结构使各砖块相互咬合，整体稳定性更高。

**02 轻质且不含水泥**
相较混凝土，运输、安装与维护更为便捷。

**03 高耐磨性**
适用于繁忙的城市通道与人行区域。

**04 防滑表面**
在潮湿与雨天条件下更为安全。

**05 耐温性能好**
在各类环境条件下均保持耐久。

**06 绿色环保**
回收废旧轮胎，减少橡胶废弃物。

| 100% | 0 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 再生原材料占比 | 配方中水泥含量 | 标准色数量 |

## 生产工艺流程

从废旧轮胎到成品步道砖

1 废旧轮胎回收 › 2 破碎与颗粒化 › 3 树脂与色浆混配 › 4 模压成型工字砖

产品详情

# 技术参数

| 技术参数 | 工字形设计 |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | 25.5 × 18.5 × 4 厘米 |
| 材料组成 | 再生橡胶胶粒 + 耐久树脂 + 色浆 |
| 结构形式 | 不含水泥，柔韧轻质 |
| 表面处理 | 纹理防滑面 |
| 耐磨性 | 高 |
| 冲击吸收性 | 优异 |
| 环境适应性 | 耐温度变化与雨淋 |
| 适用场景 | 人行道与公共空间 |

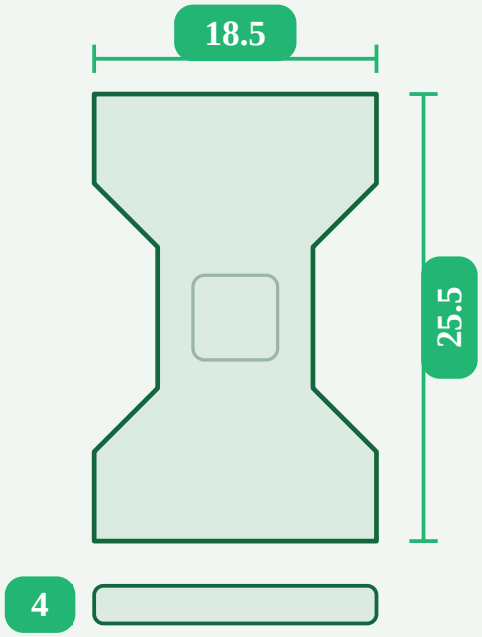


厚度 — 侧视图

尺寸示意图（厘米）

## 标准色数量


黑色


灰色


蓝色


赭黄色

铺设与安装

# 结构形式与互锁方式

工字形结构使各砖块在腰部与肩部相互咬合——形成连续的整体面层，抗位移并适应高强度通行，且无需灌缝。

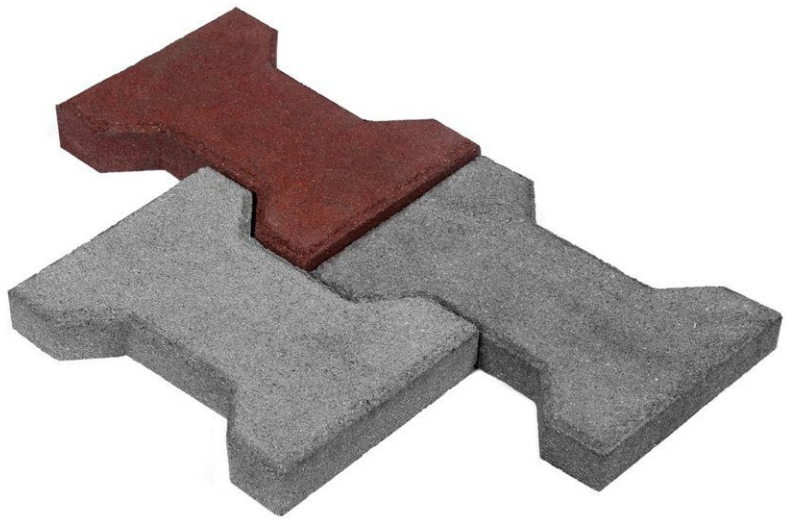

正确铺装方式 — 双侧完全咬合

**双侧咬合**
每块砖的肩部与相邻砖块紧密咬合。

**半错缝铺装**
各排错开半个砖位，使咬合更为紧密。

**无需灌缝**
铺装快捷，单块更换简便。

面层稳定性
**抗位移，适应高强度通行**

人行道

繁忙城市通道

公共空间

服务与景观区域

## 订购与技术咨询，欢迎与我们联系

或访问 Farabazyaft 网站查看全部产品。

farabazyaft.com

电话
021-92000922

网址
farabazyaft.com

邮箱
info@faraatar.com

地址
伊朗德黑兰 谢里夫创新区 Salehi 大道与 Akbari 路交叉口 谢里夫科技大厦 一层 03 单元