细粒再生橡胶胶粒

橡胶胶粒
1 至 3 毫米

由废旧轮胎经除钢丝与纺织纤维后破碎制成——弹性优良、强度高且耐磨，适用于运动地面、减震垫及工业橡胶件。



粒径规格

1 to 3 mm

可供类型

4 种（含钢丝／含纤维）

原材料

再生废旧轮胎

100% 再生材料

不含钢丝与纤维

粒度均匀

产品优势

为何选择细粒胶粒？

1–3 毫米胶粒在完全去除钢丝以及纺织与塑料纤维后制成——颗粒细腻、粒度均匀、纯度高，是运动与工业领域应用最广泛的轮胎再生产品之一。

01 高弹性
回弹性优异，缓冲吸能效果显著。

02 耐磨性
在重载与高频通行条件下使用寿命长。

03 强度适中
可承受多种工况下的荷载与压力。

04 粒度均匀
粒径一致，质量稳定。

05 纯度高
不含钢丝与纤维，适用于要求严格的用途。

06 绿色环保
以废旧轮胎为原料，助力循环经济。

100%
再生原材料占比

1–3
粒径（毫米）

4
可供类型

生产工艺流程

从废旧轮胎到细粒胶粒

1 废旧轮胎 › 2 轮胎胶块 › 3 除钢丝与纤维 › 4 终道研磨 › 5 1–3 毫米胶粒

产品详情

技术参数与粒度分级

ⓘ 本目录仅介绍 1–3 毫米规格；3–5 毫米胶粒为独立产品，另有专门目录。

技术参数	细粒胶粒
产品名称	橡胶胶粒
粒径规格	1 to 3 mm
原材料	废旧轮胎，经除钢丝与纤维处理
纯度	不含钢丝与纤维
弹性	高
耐磨性	高
颜色	黑色
产品编号	FBG-001 / 002 / 003

规格对比

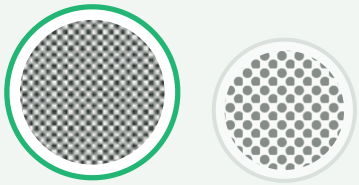

1 to 3 mm

本产品

3 至 5 毫米

独立目录



细粒胶粒实拍质感

包装规格

2	5	10	15	25
公斤	公斤	公斤	公斤	公斤

包装规格可按客户需求选择。

产品系列与应用领域

可供类型与应用领域

重型车辆 — 含钢丝
源自货车与客车轮胎

重型车辆 — 含纤维
源自货车与客车轮胎

乘用车 — 含钢丝
源自乘用车轮胎

乘用车 — 含纤维
源自乘用车轮胎

含钢丝型：源自钢丝子午线轮胎

含纤维型：源自纺织纤维轮胎

主要应用



运动地面
用作运动地面与跑道的基层与中间层。



减震垫
工业与防护垫材，具减振降噪作用。



工业橡胶件
广泛用于各类橡胶制品的生产。



Farabazyaft 系列产品原料
橡胶颗粒路缘石、工字型步道砖与拼装式地垫。

订购与技术咨询，欢迎与我们联系
或访问 Farabazyaft 网站查看全部产品。

farabazyaft.com

电话
021-92000922

网址
farabazyaft.com

邮箱
info@faraatar.com

地址
伊朗德黑兰 谢里夫创新区 Salehi 大道与 Akbari 路交叉口 谢里夫科技大厦 一层 03 单元