粗粒再生橡胶胶粒

橡胶胶粒
3 至 5 毫米

由轮胎胶块进一步破碎制成——较大的粒径带来更高的耐久性与更优的缓冲吸能性能，特别适用于游乐场地面、公园及高人流量场所。



粒径规格

3 to 5 mm

可供类型

4 种（含钢丝／含纤维）

原材料

再生废旧轮胎

100% 再生材料

耐久性更高

缓冲吸能更优

产品优势

为何选择粗粒胶粒？

3–5 毫米胶粒由轮胎胶块在除钢丝与纤维后进一步破碎制成。较大的粒径提升了耐久性与缓冲吸能性能，是大面积城市地面经济适用的选择。



FARABAZYAFT 实施项目

亚兹德 Hamisheh Bahar 公园

采用再生轮胎胶粒制成的游乐场地面。

01 耐久性更高
粒径更粗，在高频通行地面上使用寿命更长。

02 缓冲吸能更优
为儿童游乐区提供更高的安全性。

03 大面积施工更经济
以更高效的用量覆盖更大体积。

04 纯度高
不含钢丝与纺织纤维。

05 耐磨性
在各类气候与持续通行条件下性能稳定。

06 绿色环保
以废旧轮胎为原料，助力循环经济。

100%	3–5	4
再生原材料占比	粒径（毫米）	可供类型

生产工艺流程

从废旧轮胎到粗粒胶粒

1 废旧轮胎 › 2 轮胎胶块 › 3 除钢丝与纤维 › 4 3–5 毫米胶粒

产品详情

技术参数与粒度分级

ⓘ 本目录仅介绍 3–5 毫米规格；1–3 毫米胶粒为独立产品，另有专门目录。

技术参数	粗粒胶粒
产品名称	橡胶胶粒
粒径规格	3 to 5 mm
原材料	废旧轮胎，经除钢丝与纤维处理
纯度	不含钢丝与纤维
缓冲吸能性	极高
耐久性	高
颜色	黑色
产品编号	FBG-002

规格对比

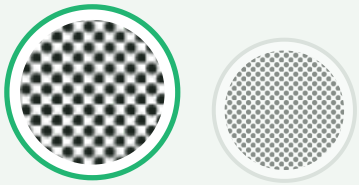

3 to 5 mm

本产品

1 至 3 毫米

独立目录



包装规格

2	5	10	15	25
公斤	公斤	公斤	公斤	公斤

包装规格可按客户需求选择。

产品系列与应用领域

可供类型与应用领域

重型车辆 — 含钢丝
源自货车与客车轮胎

重型车辆 — 含纤维
源自货车与客车轮胎

乘用车 — 含钢丝
源自乘用车轮胎

乘用车 — 含纤维
源自乘用车轮胎

- 含钢丝型：源自钢丝子午线轮胎
- 含纤维型：源自纺织纤维轮胎

主要应用



游乐场地面
为儿童游乐区提供安全且具缓冲性的地面。



公园与城市绿地
市政公园的步道与游乐区域。



高人流量场所
对耐久性要求较高的公共地面。



Farabazyaft 系列产品原料
橡胶颗粒路缘石、工字型步道砖与拼装式地垫。

订购与技术咨询，欢迎与我们联系

或访问 Farabazyaft 网站查看全部产品。

farabazyaft.com

电话
021-92000922

网址
farabazyaft.com

邮箱
info@faraatar.com

地址
伊朗德黑兰 谢里夫创新区 Salehi 大道与 Akbari 路交叉口 谢里夫科技大厦 一层 03 单元